

AquaSkin System

GLAMORA

SCHEDA TECNICA

INDEX

AquaSkin System	3
Adhesive W	5
Finish W	7
Sealant W	9


AquaSkin System

1. Descrizione

AquaSkin System è una soluzione protettiva bicomponente impermeabilizzante ad alte prestazioni, specificatamente progettata per la protezione finale dei wallcovering GlamDecor e GlamTrace di Glamora in ambienti umidi, a contatto temporaneo con l'acqua o sottoposti a sollecitazioni di natura sia meccanica sia chimica. Garantisce durabilità, resistenza all'umidità e ottima lavabilità dei rivestimenti.

2. Impieghi

AquaSkin System rappresenta la soluzione ideale per rivestire le superfici interne verticali di ambienti residenziali, commerciali, hospitality e sanitari, soggetti a umidità o a contatto temporaneo con l'acqua, che necessitano di elevati standard igienici e proprietà idrorepellenti, come interni doccia, sale da bagno, cucine professionali, palestre e aree wellness e spa, esclusi saune e bagni turchi.

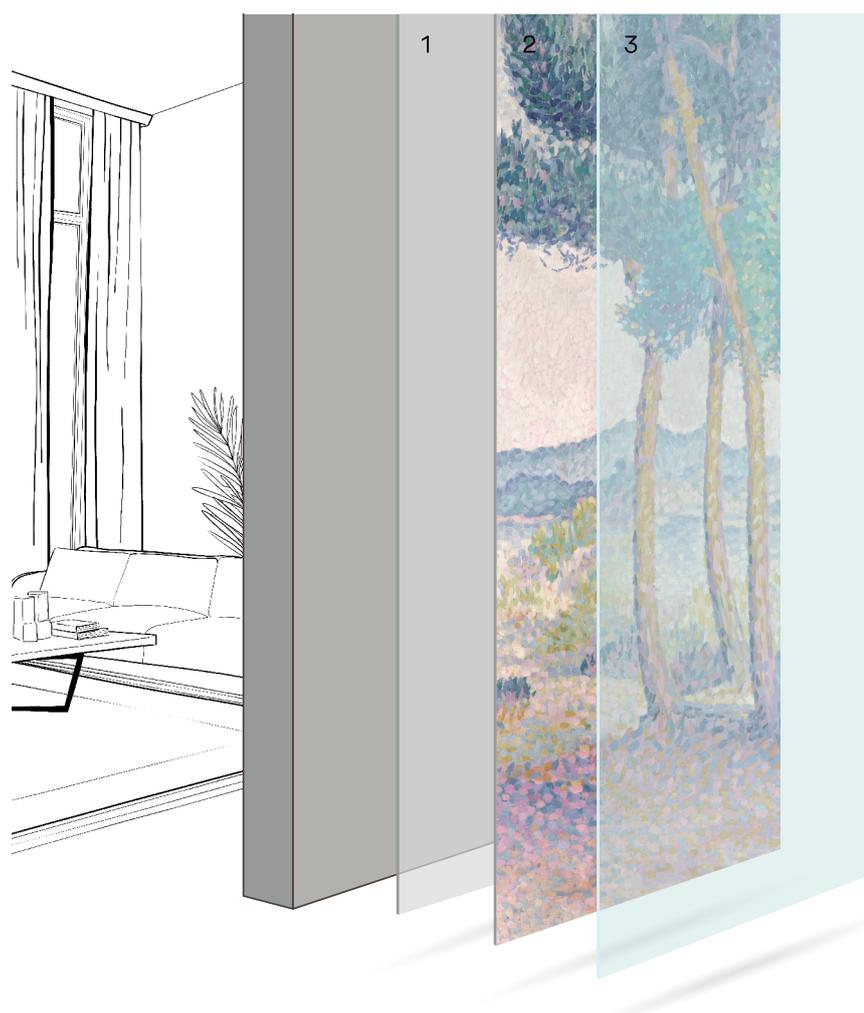

AquaSkin System
components:



1 - Adesive W



2- GlamDecor or GlamTrace
wallcovering



3 - Finish W

3. Componenti del kit

- Adhesive W (adesivo specifico)
- Finish W (finitura protettiva bicomponente impermeabilizzante)
Composizione di Finish W: componente A + componente B
- Sealant W (sigillante specifico)

4. Consumo

Il kit di AquaSkin System permette di rivestire una superficie di circa 10 m².

5. Preparazione del supporto

Per la corretta applicazione di ogni wallcovering è indispensabile consultare l'apposito *Manuale di Installazione*, contenuto all'interno di ogni confezione e scaricabile su glamora.it all'interno della pagina *Materials*. Qualora si necessiti di ulteriori dettagli, contattare il Customer Care Service.

Prima di iniziare, assicurarsi che la superficie di applicazione del wallcovering sia perfettamente liscia, planare e di colorazione bianca. Accertarsi che la superficie di posa sia completamente asciutta, abbia un'umidità residua UR < al 2,0%, sia priva di tracce di sporco, segni di matita, polvere, granuli e macchie di umidità. Assicurarsi che nell'ambiente di posa non vi siano escursioni termiche o correnti d'aria e che la temperatura sia compresa tra i 15°C e i 35°C.

In presenza di intonaco civile di nuova realizzazione.

Assicurarsi che il fondo sia ben consolidato, asciutto, privo di muffe e umidità in risalita. Realizzare su tutta la superficie una rasatura extra fine a finitura liscia e colorazione bianca mediante l'utilizzo di rasanti idonei di natura cementizia. Applicare una o due mani di primer acrilico in dispersione acquosa opportunamente diluito come consigliato dal produttore per uniformare l'assorbimento e migliorare l'adesione. Attendere il tempo necessario per l'asciugatura prima di procedere all'installazione del wallcovering.

In presenza di intonaco civile esistente o di un sottofondo lievemente irregolare.

Carteggiare e asportare il materiale in fase di distacco, eventuali efflorescenze, le parti sfoglianti di vecchie pitture. Pulire accuratamente il sottofondo con mezzi appropriati e assicurarsi che sia perfettamente asciutto, uniforme e planare. Realizzare su tutta la superficie una rasatura extra fine a finitura liscia e colorazione bianca mediante l'utilizzo di rasanti idonei di natura cementizia. Applicare una o due mani di primer acrilico in dispersione acquosa opportunamente diluito come consigliato dal produttore per uniformare l'assorbimento e migliorare l'adesione. Attendere il tempo necessario per l'asciugatura prima di procedere alla installazione del wallcovering.

In presenza di rivestimento ceramico a parete o piastrelle.

Pulire accuratamente la superficie con mezzi appropriati per ceramica o piastrelle, rimuovendo eventuali tracce di calcare. Assicurarsi che la parete sia perfettamente asciutta. Realizzare una rasatura fine a finitura liscia e colorazione chiara mediante l'utilizzo di rasanti idonei, preferibilmente di natura cementizia. Dopo l'asciugatura realizzare una seconda rasatura extra-fine a finitura liscia e colorazione bianca mediante l'utilizzo di rasanti idonei di natura cementizia. Applicare una o due mani di primer acrilico in dispersione acquosa opportunamente diluito come consigliato dal produttore per uniformare l'assorbimento e migliorare l'adesione. Attendere il tempo necessario per l'asciugatura prima di procedere alla installazione del wallcovering.

AVVERTENZE – PARETI IN AMBIENTE UMIDO O A CONTATTO TEMPORANEO CON ACQUA:

Terminata la preparazione dei fondi, nell'eventualità in cui si debba rivestire l'interno di un box doccia o simile, è necessario eseguire l'impermeabilizzazione della parete (se non è già stata fatta in precedenza). L'impermeabilizzazione del fondo dev'essere eseguita attraverso l'applicazione di appositi prodotti impermeabilizzanti tipo: guaina acrilica impermeabilizzante per la protezione dall'acqua di bagni, docce e pareti umide.

6. Codice doganale

Codice HS del kit AquaSkin System: 3909 5090

Adhesive W

1. Descrizione

Adhesive W è il collante in pasta pronto all'uso specifico per l'applicazione dei wallcovering GlamDecor e GlamTrace di Glamora trattati con AquaSkin System, su superfici poco o non assorbenti, in ambienti soggetti a umidità o a contatto temporaneo con l'acqua, come interni doccia, sale da bagno, cucine professionali, palestre e aree wellness e spa, esclusi saune e bagni turchi.

- A base di polimeri poliuretatici a base H₂O
- Pronto all'uso e facile da applicare
- Eccezionale forza adesiva
- Senza solventi
- A basso contenuto VOC (sostanze organiche volatili)

2. Contenuto della confezione

Secchiello da 2,5 kg

3. Consumo

Il consumo cambia in base al tipo di applicazione. Circa 250 gr/m².

4. Procedimento di preparazione

Adhesive W è un adesivo monocomponente pronto all'uso.

5. Applicazione

Il prodotto si applica in una sola mano con un rullo di lana a pelo corto e un pennello per gli angoli. Applicare il collante direttamente sulla superficie in corrispondenza del telo da posare con un'abbondanza di circa 10 cm verso il telo successivo. Procedere di conseguenza all'applicazione del rivestimento murale.

6. Pulizia

Rimuovere immediatamente l'eventuale collante in eccesso dalla carta da parati, dalle giunzioni e dalla superficie circostante con una spugna inumidita, utilizzandola dal lato non abrasivo, o con un panno umido in microfibra (risciacquati spesso in acqua tiepida e pulita). Si consiglia di pulire l'attrezzatura con acqua immediatamente dopo la posa.

7. Controindicazioni

- Non utilizzare su pareti umide, con muffe o su fondi non perfettamente preparati. Eventuali fuoriuscite del collante vanno rimosse immediatamente.
- Non utilizzare a temperature inferiori a +15°C
- Si consiglia applicazione tra +15°C e +35°C

8. Caratteristiche tecniche

BASE	polimeri poliuretatici
COLORE	bianco
ASPETTO FISICO	pasta cremosa
PERCENTUALE DI SOLIDI	circa 50%
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+15°C +35°C
TEMPO DI ATTESA	nessuno
TEMPO APERTO	circa 20 – 30 minuti
COMPLETA ASCIUGATURA	48/72 ore

9. Stoccaggio

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+5°C +35°C), per 12 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

10. Avvertenze

- Prodotto per uso professionale
- Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali
- Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili
- Attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- Controllare che il fondo sia perfettamente pulito, asciutto e planare
- In caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza
- Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.

Per quanto non previsto consultare il Servizio Assistenza Glamora +39 0536.076.403 – contact@glamora.it

Per ulteriori informazioni circa le modalità di utilizzo dei prodotti Glamora Srl invitiamo a consultare il sito www.glamora.it/it/materials-and-installation

Finish W

1. Descrizione

Finish W è un bicomponente protettivo impermeabilizzante ad alte prestazioni, specificatamente progettato per la protezione finale dei wallcovering GlamDecor e GlamTrace di Glamora in ambienti umidi, a contatto temporaneo con l'acqua o sottoposti a sollecitazioni di natura sia meccanica sia chimica. Garantisce durabilità, resistenza all'umidità e ottima lavabilità dei rivestimenti.

- Finitura trasparente super opaca
- Non macchia
- Non ingiallisce
- Privo di solventi

2. Contenuto della confezione

- Componente A: flacone da 1 kg
- Componente B: barattolo da 200 gr

3. Consumo

Finish W deve essere applicato in due mani. Il kit di AquaSkin System permette di rivestire una superficie di circa 10 m².

Il consumo cambia in base al tipo di wallcovering:

- per l'installazione di GlamDecor è previsto un consumo di 120 gr/m² così suddivisi:
 - prima mano = 80 gr/m²
 - seconda mano = 40 gr/m²
- per l'installazione di GlamTrace è previsto un consumo di 250 gr/m² così suddivisi:
 - prima mano = 200 gr/m²
 - seconda mano = 50 gr/m²

4. Procedimento di preparazione

Finish W è un protettivo bicomponente da preparare, miscelando accuratamente i due componenti fino a completa omogeneizzazione, secondo il seguente rapporto:

- 1 kg. Componente A - 200 gr. Componente B

5. Applicazione

Applicare due mani di prodotto come descritto di seguito. Una volta miscelati i componenti A e B di Finish W (come indicato nel paragrafo n.4 "Procedimento di preparazione"), applicare il prodotto direttamente sul rivestimento murale con rullo a pelo corto in singolo o doppio passaggio. Tra la prima e la seconda mano attendere almeno 4 ore ad una temperatura ambientale di 20-23 °C e/o completa asciugatura. Utilizzare il prodotto entro 90 minuti dal momento della miscelazione dei due componenti.

Se non miscelati e richiusi ermeticamente nella confezione originale, i componenti A e B di Finish W sono riutilizzabili entro 48-72 ore.

6. Condizioni ambientali di posa

Temperatura dell'ambiente e del supporto: min. +15°C – max. +35°C. Umidità relativa dell'aria: max. 75%. Provvedere affinché ci sia in cantiere un efficace ricambio d'aria per evitare un accumulo di umidità nell'ambiente, che potrebbe comportare problemi di indurimenti in ambienti particolarmente confinati.

7. Pulizia

Si consiglia di pulire l'attrezzatura con acqua quando il prodotto è ancora fresco.

8. Caratteristiche tecniche

BASE	poliuretana alifatica a due componenti
COLORE	Componente A: trasparente quando asciutto Componente B: trasparente
FINITURA	opaca (impercettibile al tatto)
ASPETTO FISICO	liquido (sia A, sia B)
VISCOSITÀ	500–700cps (sia A, sia B)
PH	7.5–8 (sia A, sia B)
CONTENUTO DI SOLIDI	circa 36% (somma di A+B)
TEMPERATURA LIMITE DI ESERCIZIO	da -10°C a +50 °C
TEMPERATURA MINIMA DI APPLICAZIONE	+15°C
FUORI POLVERE	30 minuti a 20°C
INDURIMENTO COMPLETO	24 ore

9. Stoccaggio

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+5°C +35°C), per 12 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

10. Avvertenze

- Prodotto per uso professionale
- Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali
- Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili
- Attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- Controllare che il fondo sia perfettamente pulito, asciutto e planare
- In caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.

Per quanto non previsto consultare il Servizio Assistenza Glamora +39 0536.076.403 – contact@glamora.it

Per ulteriori informazioni circa le modalità di utilizzo dei prodotti Glamora Srl invitiamo a consultare il sito www.glamora.it/it/materials-and-installation

Sealant W

1. Descrizione

Sealant W è il sigillante a base di polimeri silanici modificati, specifico per l'applicazione dei wallcovering Glamora trattati con AquaSkin System in ambienti soggetti a umidità o a contatto temporaneo con l'acqua, come interni doccia, sale da bagno, cucine professionali, palestre e aree wellness e spa, esclusi saune e bagni turchi. Possiede proprietà igroindurenti e può essere verniciabile, attraverso l'utilizzo di appositi colori in soluzione acquosa.

- Possiede proprietà igroindurenti
- Senza solventi
- Basso modulo di elasticità
- Pronto all'uso e facile da applicare
- Forte presa iniziale
- Basso ritiro
- A basso contenuto VOC (sostanze organiche volatili)
- Verniciabile

2. Contenuto della confezione

Cartuccia da 300 ml.

3. Consumo

Circa 15m lineari per cartuccia.

4. Procedimento di preparazione

Sealant W è un sigillante monocomponente pronto all'uso. Tagliare il sigillo della cartuccia e utilizzare un'apposita pistola per cartucce.

5. Applicazione

Una volta applicati tutti i teli alla parete, è fondamentale sigillarne il bordo inferiore. Per farlo, tagliare il wallcovering lasciando una distanza di 3 mm dal piatto doccia. Successivamente, applicare orizzontalmente sulla parete una striscia di nastro per mascherature a 5 mm dal pavimento (o piatto doccia), e un'altra striscia sul pavimento a 3mm dalla parete. Applicare un filo di sigillante Sealant W nello spazio non coperto, nebulizzarlo con dell'acqua, quindi stenderlo bene con un'apposita spatola in silicone. Infine rimuovere il nastro. Sigillare allo stesso modo tutti i punti in cui il wallcovering viene tagliato come angoli verticali, fori per miscelatore, rubinetti, soffione, etc.

6. Aspetto e personalizzazione

Sealant W è un sigillante di colore bianco. Per una perfetta integrazione cromatica con l'ambiente, dopo la completa asciugatura del sigillante, è possibile vericarlo attraverso l'utilizzo di appositi colori in soluzione acquosa. È preferibile applicare il colore quando il sigillante è completamente asciutto. Questo assicura una migliore adesione e uniformità del colore, evitando possibili interferenze con l'asciugatura del sigillante.

I colori non vengono forniti da Glamora.

7. Pulizia

Si consiglia di pulire l'attrezzatura con un diluente nitro.

8. Controindicazioni

- Non utilizzare a temperature inferiori a +15°C
- Si consiglia applicazione tra +15°C e +35°C

9. Caratteristiche tecniche

BASE	polimeri silanici modificati
COLORE	extra bianco
PERSONALIZZAZIONE DEL COLORE	colori in soluzione acquosa
PERCENTUALE DI SOLIDI	circa 80%
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	+15°C +35°C
TEMPO DI ATTESA	nessuno
TEMPO APERTO	circa 30 – 40 minuti
COMPLETA ASCIUGATURA	48/72 ore

10. Stoccaggio

Il prodotto è garantito nella confezione originale, in condizioni standard (+5°C +35°C), per 12 mesi dalla data di produzione. È importante conservare il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e luce solare diretta.

11. Avvertenze

- Prodotto per uso professionale
- Tenere lontano dalla portata dei bambini e degli animali
- Gettare i residui in appositi contenitori per materiali edili
- Attenersi alle norme e disposizioni nazionali
- Controllare che il fondo sia perfettamente pulito, asciutto e planare
- In caso di necessità richiedere la scheda di sicurezza

Le informazioni contenute in scheda tecnica, pur essendo frutto della nostra lunga esperienza, sono solo indicative. Per tanto, chi intende farne uso è tenuto a valutare se il prodotto sia idoneo all'applicazione e si assume la responsabilità dell'utilizzo.

Per quanto non previsto consultare il Servizio Assistenza Glamora +39 0536.076.403 – contact@glamora.it

Per ulteriori informazioni circa le modalità di utilizzo dei prodotti Glamora Srl invitiamo a consultare il sito www.glamora.it/it/materials-and-installation

L'applicazione dei wallcovering Glamora su supporti differenti da quelli specificatamente indicati nei manuali o nei video di installazione ufficiali dell'azienda (come ad esempio: legno; laminato; metallo; resina o affini) o per impiego diverso da quello per il quale il wallcovering è stato progettato (come ad esempio: posa a pavimento; porte; pannelli; in ambiente esterno o simili), poiché inosservante delle indicazioni del produttore, comporta la decadenza di qualsiasi garanzia in capo all'acquirente con esclusione di qualsivoglia responsabilità contrattuale o extracontrattuale di Glamora Srl, la quale non risponderà per eventuali vizi del prodotto e/o sue di difformità di resa. In tal caso la vendita del prodotto si intende a rischio e pericolo del compratore e nessun obbligo o garanzia potrà insorgere in capo a Glamora Srl. L'azienda, fermo quanto sopra e previa condivisione delle caratteristiche tecniche delle superfici di posa, in forma di mera cortesia e priva di ogni responsabilità, su Vostra richiesta potrà fornire suggerimenti per il trattamento dei supporti da Voi indicati. In caso di Vostra richiesta di suggerimenti e/o di eventuale successivo ordine di acquisto, quanto sopra si intenderà noto alle parti e da Voi precisamente riconosciuto ed accettato.

GLAMORA

Glamora Srl
Via Berna, 12/14
41049 Sassuolo (MO) – Italy
T. +39 0536 076403
contact@glamora.it
glamora.it

Glamora Showroom
Via Solferino, 27
20121 Milano – Italy

Edizione: dicembre 2024