

AquaSkin System

GLAMORA

TECHNISCHES DATENBLATT

INDEX

AquaSkin System	3
-----------------	---

Adhesive W	5
------------	---

Finish W	7
----------	---

Sealant W	9
-----------	---


AquaSkin System

1. Beschreibung

AquaSkin System ist eine leistungsstarke Zweikomponenten-Imprägnierschutzlösung, die speziell für den endgültigen Schutz der GlamDecor- und GlamTrace-Wandverkleidungen von Glamora in feuchten Umgebungen, bei vorübergehendem Kontakt mit Wasser oder bei mechanischer oder chemischer Belastung entwickelt wurde. Sie garantiert Haltbarkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit und hervorragende Abwaschbarkeit der Beschichtungen.

2. Verwendet

AquaSkin System ist die ideale Lösung für die Verkleidung vertikaler Innenflächen in Wohn-, Geschäfts-, Gastronomie- und Sanitärbereichen, die Feuchtigkeit oder vorübergehendem Kontakt mit Wasser ausgesetzt sind und einen hohen Hygienestandard sowie wasserabweisende Eigenschaften erfordern, wie z. B. Duschkabinen, Bäder, Großküchen, Fitnessstudios und Wellness- und Spa-Bereiche, ausgenommen Saunen und Dampfbäder.

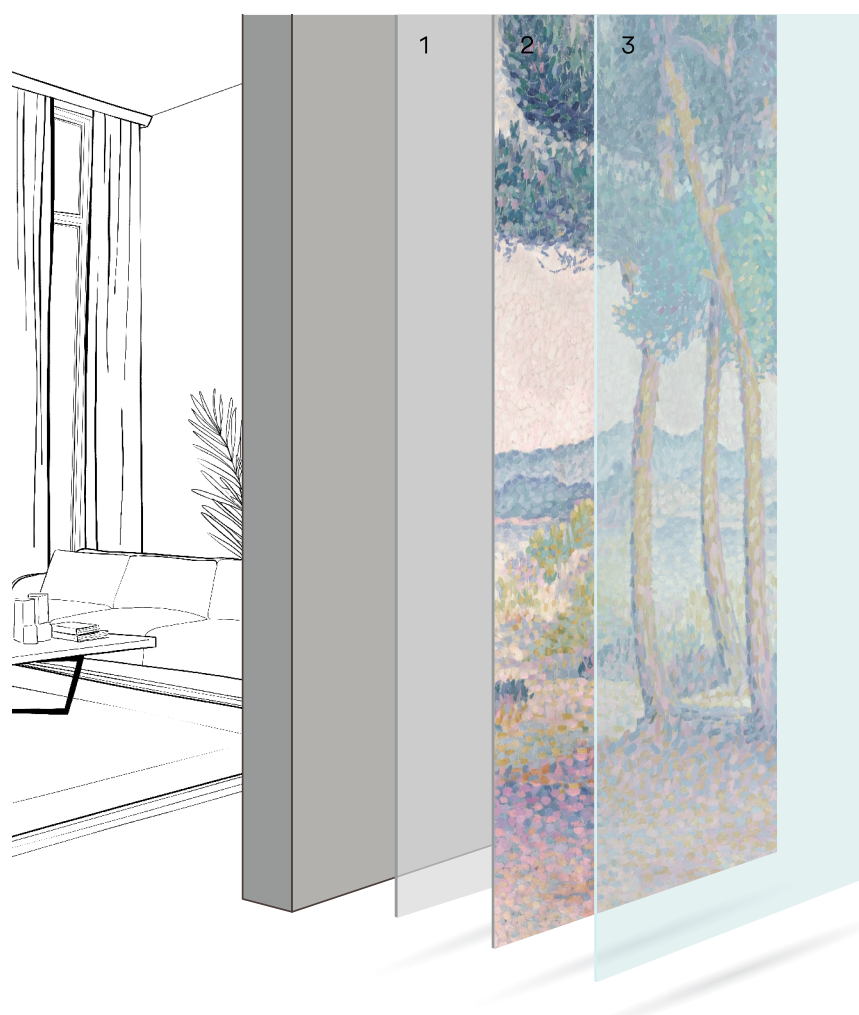

AquaSkin System
components:



1 - Adesive W



2- GlamDecor or GlamTrace
wallcovering



3 - Finish W

3. Bestandteile des Kits

- Adhesive W (spezifischer Klebstoff)
- Finish W (wasserdichter Zweikomponenten-Schutzanstrich)
Zusammensetzung von Finish W: Komponente A + Komponente B
- Sealant W (spezifisches Dichtungsmittel)

4. Verbrauch

Der AquaSkin System-Bausatz kann eine Fläche von ca. 10 m² abdecken.

5. Vorbereitung der zu bedeckenden Fläche

Für die korrekte Anbringung der einzelnen Wandbeläge ist es unerlässlich, die entsprechende Montageanleitung zu konsultieren, die in jeder Verpackung enthalten ist und auf glamora.it auf der Seite Materials heruntergeladen werden kann. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Vergewissern Sie sich vor Beginn der Arbeiten, dass die Oberfläche, auf die Wandverkleidung aufgebracht soll, vollkommen glatt, plan und weiß gefärbt ist. Vergewissern Sie sich, dass die zu bearbeitende Fläche vollständig trocken ist, eine Restfeuchte von < 2,0 % aufweist und frei von Schmutz, Bleistiftstrichen, Staub, Granulat und Feuchtigkeitsflecken ist. Achten Sie darauf, dass es keine Temperaturschwankungen oder Zugluft gibt und dass die Temperatur zwischen 15 °C und 35 °C liegt.

Bei neu aufgetragenen Normalputz.

Stellen Sie sicher, dass der Untergrund gut verfestigt, trocken, frei von Schimmel und aufsteigender Feuchtigkeit ist. Tragen Sie auf die gesamte Fläche einen extrafeinen, glatten und weißen Ausgleichsputz mit geeigneten Spachtelmassen auf Zementbasis auf. Tragen Sie eine oder zwei Schichten Acrylgrundierung in Wasserdispersion auf, die entsprechend den Empfehlungen des Herstellers richtig verdünnt ist, um die Absorption zu vereinheitlichen und die Haftung zu verbessern. Lassen Sie die notwendige Trocknungszeit verstreichen, bevor Sie Wandverkleidung anbringen.

Bei bereits vorhandenem Normalputz oder einem leicht unregelmäßigen Untergrund.

Schleifen Sie die Wand ab und entfernen Sie loses Material, Ausblühungen und abblätternde Teile des alten Anstrichs. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit einem geeigneten Mittel und stellen Sie sicher, dass sie vollkommen trocken, gleichmäßig und plan ist. Tragen Sie auf die gesamte Fläche einen extrafeinen, glatten und weißen Ausgleichsputz mit geeigneten Spachtelmassen auf Zementbasis auf. Tragen Sie eine oder zwei Schichten Acrylgrundierung in Wasserdispersion auf, die entsprechend den Empfehlungen des Herstellers richtig verdünnt ist, um die Absorption zu vereinheitlichen und die Haftung zu verbessern. Lassen Sie die notwendige Trocknungszeit verstreichen, bevor Sie Wandverkleidung anbringen.

Bei Vorhandensein von keramischen Wand- oder Fliesenbelägen.

Reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit einem geeigneten Keramik- oder Fliesenreiniger und entfernen Sie alle Kalkspuren. Stellen Sie sicher, dass die Wand vollkommen trocken ist. Tragen Sie einen glatten und feinen Ausgleichsputz von heller Farbe mit geeigneten Spachtelmassen vorzugsweise auf Zementbasis auf. Tragen Sie nach dem Trocknen auf die gesamte Fläche einen zweiten extrafeinen, glatten und weißen Ausgleichsputz mit geeigneten Spachtelmassen auf Zementbasis auf. Tragen Sie eine oder zwei Schichten Acrylgrundierung in Wasserdispersion auf, die entsprechend den Empfehlungen des Herstellers richtig verdünnt ist, um die Absorption zu vereinheitlichen und die Haftung zu verbessern. Lassen Sie die notwendige Trocknungszeit verstreichen, bevor Sie Wandverkleidung anbringen.

WARNHINWEISE – WÄNDE IN EINER FEUCHTIGEN UMGEBUNG ODER IN TEMPORÄREM KONTAKT MIT WASSER:

Nach der Vorbereitung des Untergrunds muss die Wand einer Duschkabine oder eines ähnlichen Raums abgedichtet werden (falls dies noch nicht geschehen ist). Die Abdichtung des Untergrunds muss durch die Anwendung spezieller Abdichtungsprodukte erfolgen, wie z. B.: Acryl-Abdichtungsmantel für den Wasserschutz von Bädern, Duschen und feuchten Wänden.

6. Zollkodex

HS-Code für AquaSkin System Kit: 3909 5090

Adhesive W

1. Beschreibung

Adhesive W ist ein gebrauchsfertiger Kleister, der speziell für die Anbringung der mit dem AquaSkin System behandelten GlamDecor- und GlamTrace-Tapeten von Glamora auf wenig oder nicht saugfähigen Oberflächen in Umgebungen mit Feuchtigkeit oder zeitweiligem Kontakt mit Wasser entwickelt wurde, wie z. B. in Duschräumen, Badezimmern, Großküchen, Fitnessstudios und Wellness- und Spa-Bereichen, mit Ausnahme von Saunen und türkischen Bädern.

- Basierend auf H₂O-Polyurethan-Polymeren
- Gebrauchsfertig und leicht zu verarbeiten
- Außergewöhnliche Klebekraft
- Lösemittelfrei
- Niedriger VOC-Gehalt (flüchtige organische Verbindungen)

2. Inhalt der Verpackung

2,5 kg Eimer

3. Verbrauch

Der Verbrauch hängt von der Art der Anwendung ab. Ca. 250 gr/m².

4. Verfahren zur Vorbereitung

Adhesive W ist ein gebrauchsfertiger Einkomponentenklebstoff..

5. Anwendung

Das Produkt wird in einem Arbeitsgang mit einer kurzhaarigen Wollrolle und einem Eckpinsel aufgetragen. Den Kleber direkt auf die Oberfläche der zu verlegenden Bahn mit einem Überstand von ca. 10 cm zur nächsten Bahn auftragen. Mit dem Aufbringen des Wandbelags entsprechend fortfahren.

6. Reinigung

Entfernen Sie überschüssigen Kleber von der Tapete, den Fugen und der umgebenden Fläche sofort mit einem angefeuchteten Schwamm, wobei Sie die nicht scheuernde Seite verwenden, oder mit einem feuchten Mikrofasertuch (häufig in sauberem, lauwarmem Wasser gespült). Es wird empfohlen, das Gerät unmittelbar nach dem Verlegen mit Wasser zu reinigen.

7. Kontraindikationen

- Nicht auf feuchten Wänden, Wänden mit Schimmel oder losen Untergründen verwenden. Eventuell verschütteter Klebstoff muss sofort entfernt werden.
- Nicht bei Temperaturen unter +15°C verarbeiten.
- Wir empfehlen eine Verarbeitung zwischen +15°C und +35°C.

8. Technische Eigenschaften

BASIS	Polyurethanpolymere
FARBE	Weiß
PHYSIKALISCHES ERSCHEINUNGSBILD	cremige Paste
PROZENTSATZ DER FESTSTOFFE	ca. 50%
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	+15°C +35°C
WARTUNGSZEIT	keine
OFFENE ZEIT	ca. 20 – 30 Minuten
VOLLSTÄNDIGE TROCKNUNG	48/72 Stunden

9. Lagerung

Die Garantie für das Produkt beträgt in der Originalverpackung und unter Standardbedingungen (+ 5 °C + 35 °C) 12 Monate ab dem Herstellungsdatum. Es ist wichtig, das Produkt an einem trockenen Ort und fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung zu lagern.

10. Hinweise

- Produkt für den professionellen Einsatz.
- Befolgen Sie die nationalen Vorschriften.
- Stellen Sie sicher, dass der Wand perfekt sauber, trocken und eben ist.
- Fordern Sie ggf. das Sicherheitsdatenblatt an.

Die im Datenblatt enthaltenen Informationen sind zwar das Ergebnis unserer langjährigen Erfahrung, haben jedoch nur hinweisenden Charakter. Derjenige, der sie verwenden möchte, muss daher selbst beurteilen, ob das Produkt für die Anwendung geeignet ist und übernimmt die Verantwortung für seine Verwendung. Für alles, was nicht vorgesehen ist, wenden Sie sich bitte an den Glamora Assistance Service +39 0536.076.403 – contact@glamora.it

Für weitere Informationen über die Verwendung der Produkte von Glamora Srl besuchen Sie bitte www.glamora.it/it/materials-and-installation

Finish W

1. Beschreibung

Finish W ist ein Zweikomponenten-Hochleistungs-Imprägniermittel, das speziell für den abschließenden Schutz der GlamDecor- und GlamTrace-Tapeten von Glamora in feuchten Umgebungen, bei vorübergehendem Kontakt mit Wasser oder bei mechanischer oder chemischer Belastung entwickelt wurde. Es garantiert die Haltbarkeit, die Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und die ausgezeichnete Abwaschbarkeit der Wandbeläge.

- Super-matter transparenter Deckanstrich
- Keine Fleckenbildung
- Vergilbt nicht
- Lösemittelfrei

2. Inhalt der Verpackung

- Komponente A: 1 kg Flasche
- Komponente B: 200 g Dose

3. Verbrauch

Finish W muss in zwei Anstrichen aufgetragen werden.

Mit dem AquaSkin-System-Kit kann eine Fläche von ca. 10 m² beschichtet werden.

Der Verbrauch hängt von der Art des Wandbelags ab:

- Für die Verlegung von GlamDecor wird ein Verbrauch von 120 g/m² wie folgt erwartet
 - erster Anstrich = 80 g/m²
 - zweiter Anstrich = 40 g/m²
- Für die Verlegung von GlamTrace ist ein Verbrauch von 250 g/m² vorgesehen, der sich wie folgt aufteilt
 - erste Schicht = 200 g/m²
 - zweite Schicht = 50 g/m²

4. Verfahren zur Herstellung

Finish W ist ein Zweikomponenten-Schutzanstrich, der durch gründliches Mischen der beiden Komponenten bis zur vollständigen Homogenisierung in folgendem Verhältnis hergestellt wird:

- 1 kg. Komponente A – 200 g. Komponente B
- 5 kg. Komponente A – 1 kg. Komponente B

5. Anwendung

Zwei Anstriche wie unten beschrieben auftragen. Nach dem Mischen der Komponenten A und B von Finish W (wie in Abschnitt Nr. 4 „Vorbereitungsverfahren“ angegeben) das Produkt mit einer kurzhaarigen Rolle in einem oder zwei Durchgängen direkt auf den Wandbelag auf. Zwischen dem ersten und zweiten Anstrich mindestens 4 Stunden bei einer Umgebungstemperatur von 20–23 °C und/oder eine vollständige Trocknung abwarten. Verwenden Sie das Produkt innerhalb von 90 Minuten nach dem Mischen der beiden Komponenten. Wenn sie nicht gemischt und in der Originalverpackung hermetisch verschlossen werden, sind die Finish W-Komponenten A und B innerhalb von 48–72 Stunden wiederverwendbar.

6. Umgebungsbedingungen für die Verlegung

Raum- und Substrattemperatur: min. +15°C – max. +35°C. Relative Luftfeuchtigkeit: max. 75%. Auf der Baustelle ist für einen effektiven Luftaustausch zu sorgen, um einen Feuchtigkeitsstau in der Umgebung zu vermeiden, der in besonders engen Räumen zu Aushärtungsproblemen führen kann.

7. Reinigung

Wir empfehlen, die Geräte mit Wasser zu reinigen, wenn das Produkt noch frisch ist, oder sie mechanisch zu entfernen, wenn das Produkt trocken ist.

8. Technische Eigenschaften

BASIS	aliphatisches Zweikomponenten-Polyurethan
FARBE	Komponente A: nach dem Trocknen transparent Komponente B: transparent
FINISH	undurchsichtig (bei Berührung nicht wahrnehmbar)
PHYSISCHES ERSCHEINUNG	flüssig (beide A und B)
VISKOSITÄT	500–700cps (beide A und B)
PH	7.5–8 (beide A und B)
GEHALT AN FESTSTOFFEN	ca. 36% (Summe aus A+B)
BETRIEBSTEMPERATURGRENZE	–10°C bis +50°C
MINIMALE ANWENDUNGSTEMPERATUR	+15°C
AUSGABE	30 Minuten bei 20°C
VOLLSTÄNDIGE AUSHÄRTUNG	24 Stunden

9. Lagerung

Das Produkt ist in der Originalverpackung unter Standardbedingungen (+5°C +35°C) für 12 Monate ab dem Herstellungsdatum garantiert. Es ist wichtig, das Produkt an einem trockenen Ort und geschützt vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung zu lagern.

10. Hinweise

- Produkt für den professionellen Einsatz.
- Befolgen Sie die nationalen Vorschriften.
- Stellen Sie sicher, dass der Wand perfekt sauber, trocken und eben ist.
- Fordern Sie ggf. das Sicherheitsdatenblatt an.

Die im Datenblatt enthaltenen Informationen sind zwar das Ergebnis unserer langjährigen Erfahrung, haben jedoch nur hinweisenden Charakter. Derjenige, der sie verwenden möchte, muss daher selbst beurteilen, ob das Produkt für die Anwendung geeignet ist und übernimmt die Verantwortung für seine Verwendung. Für alles, was nicht vorgesehen ist, wenden Sie sich bitte an den Glamora Assistance Service +39 0536.076.403 – contact@glamora.it

Für weitere Informationen über die Verwendung der Produkte von Glamora Srl besuchen Sie bitte www.glamora.it/it/materials-and-installation

Sealant W

1. Beschreibung

Sealant W ist ein modifiziertes Silanpolymer zur Versiegelung von Glamora-Wandverkleidungen, die mit dem AquaSkin System behandelt wurden, in Umgebungen, die Feuchtigkeit oder vorübergehendem Kontakt mit Wasser ausgesetzt sind, wie z. B. in Duschräumen, Badezimmern, Großküchen, Fitnessstudios und Wellness- und Spa-Bereichen, mit Ausnahme von Saunen und türkischen Bädern. Es hat hygro-härtende Eigenschaften und kann mit speziellen Farben in wässriger Lösung lackiert werden.

- Hat hygro-härtende Eigenschaften
- Lösemittelfrei
- Niedriger Elastizitätsmodul
- Gebrauchsfertig und leicht zu verarbeiten
- Starke Anfangshärtung
- Geringe Schrumpfung
- Geringer VOC-Gehalt (flüchtige organische Verbindungen)
- Überstreichbar

2. Inhalt der Verpackung

300 ml Kartusche.

3. Verbrauch

Ca. 15 laufende Meter pro Kartusche.

4. Vorbereitungsverfahren

Sealant W ist ein gebrauchsfertiger Einkomponenten-Dichtstoff. Schneiden Sie die Dichtstoffkartusche ab und verwenden Sie eine Kartuschenpistole.

5. Anbringung

Nachdem alle Bahnen an der Wand angebracht wurden, muss die Unterkante versiegelt werden. Schneiden Sie dazu die Wandverkleidung mit einem Abstand von 3 mm zur Duschwanne zu. Kleben Sie dann einen Streifen Abdeckband waagerecht auf die Wand, 5 mm vom Boden (oder der Duschwanne) entfernt, und einen weiteren Streifen auf den Boden, 3 mm von der Wand entfernt. Tragen Sie eine Linie der Dichtmasse Sealant W in dem nicht abgedeckten Bereich auf, besprühen Sie sie mit Wasser und verteilen Sie sie dann gut mit einem Silikonraket. Entfernen Sie abschließend das Klebeband. Versiegeln Sie auf die gleiche Weise alle Stellen, an denen die Wandverkleidung eingeschnitten ist, wie z. B. vertikale Ecken, Mischbatterieöffnungen, Wasserhähne, Duschköpfe usw.

6. Erscheinungsbild und Anpassung

Sealant W ist ein weißer Dichtstoff. Um eine perfekte farbliche Integration mit der Umgebung zu erreichen, kann der Dichtstoff nach dem vollständigen Trocknen mit speziellen Farben in wässriger Lösung gestrichen werden. Es ist ratsam, die Farbe aufzutragen, wenn die Dichtungsmasse vollständig getrocknet ist. Dies gewährleistet eine bessere Haftung und Gleichmäßigkeit der Farbe und vermeidet mögliche Störungen beim Trocknen des Dichtstoffs.

Die Farben werden nicht von Glamora geliefert.

7. Reinigung

Wir empfehlen, das Gerät mit Nitroverdünnung zu reinigen.

8. Kontraindikationen

- Nicht bei Temperaturen unter +15°C verwenden
- Empfohlene Anwendung zwischen +15°C und +35°C

9. Technische Eigenschaften

BASIS	modifizierte Silanpolymere
FARBE	extra weiß
FARBANPASSUNG	Farben in wässriger Lösung
PROZENTSATZ DER FESTSTOFFE	ca. 80%
VERARBEITUNGSTEMPERATUR	+15°C +35°C
WARTUNGSZEIT	keine
OFFENE ZEIT	ca. 30–40 Minuten
VOLLSTÄNDIGE TROCKNUNG	48/72 Stunden

10. Lagerung

Das Produkt ist in der Originalverpackung unter Standardbedingungen (+5°C +35°C) für 12 Monate ab dem Herstellungsdatum garantiert. Es ist wichtig, das Produkt an einem trockenen Ort und geschützt vor Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung zu lagern.

11. Hinweise

- Produkt für den professionellen Einsatz.
- Befolgen Sie die nationalen Vorschriften.
- Stellen Sie sicher, dass der Wand perfekt sauber, trocken und eben ist.
- Fordern Sie ggf. das Sicherheitsdatenblatt an.

Die im Datenblatt enthaltenen Informationen sind zwar das Ergebnis unserer langjährigen Erfahrung, haben jedoch nur hinweisenden Charakter. Derjenige, der sie verwenden möchte, muss daher selbst beurteilen, ob das Produkt für die Anwendung geeignet ist und übernimmt die Verantwortung für seine Verwendung. Für alles, was nicht vorgesehen ist, wenden Sie sich bitte an den Glamora Assistance Service +39 0536.076.403 – contact@glamora.it

Für weitere Informationen über die Verwendung der Produkte von Glamora Srl besuchen Sie bitte www.glamora.it/it/materials-and-installation

Die Verlegung von Glamora-Wandverkleidungen auf anderen als den in den offiziellen Verlegeanleitungen oder -videos des Unternehmens angegebenen Untergründen (wie z. B.: Holz, Laminat, Metall, Harz o. ä.) oder für andere als die für die Wandverkleidung vorgesehenen Verwendungszwecke (wie z. B.: Fußbodenverlegung, Türen, Paneele, Außenbereiche o. ä.) führt zum Verlust jeglicher Garantieansprüche seitens des Käufers unter Ausschluss jeglicher vertraglicher oder außervertraglicher Haftung seitens der Firma Glamora Srl. Diese kann für eventuelle Produktmängel und/oder deren Nichtkonformität nicht haftbar gemacht werden. In diesem Fall erfolgt der Verkauf des Produkts auf Risiko des Käufers und es kann keine Verpflichtung oder Garantie seitens der Glamora Srl entstehen. Unbeschadet des Vorstehenden kann die Glamora Srl nach Mitteilung der technischen Merkmale der Verlegeflächen aus reinen Kulanzgründen und ohne jegliche Haftung auf Ihre Anfrage hin Vorschläge für die Behandlung der von Ihnen genannten Unterlagen unterbreiten. Im Falle einer Bitte Ihrerseits um Vorschläge und/oder einer nachfolgenden Bestellung gilt das Vorstehende als den Parteien bekannt und wird von Ihnen ausdrücklich anerkannt und akzeptiert.

GLAMORA

Glamora Srl
Via Berna, 12/14
41049 Sassuolo (MO) – Italy
T. +39 0536 076403
contact@glamora.it
glamora.it

Glamora Showroom
Via Solferino, 27
20121 Milano – Italy

Ausgabe: Dezember 2024