

AquaSkin System

GLAMORA

FICHE TECHNIQUE

INDEX

AquaSkin System	3
Adhesive W	5
Finish W	7
Sealant W	9


AquaSkin System

1. Description

AquaSkin System est une solution de protection imperméabilisante à deux composants de haute performance, spécialement conçue pour la protection finale des revêtements muraux GlamDecor et GlamTrace de Glamora dans des environnements humides, en contact temporaire avec de l'eau ou soumis à des contraintes mécaniques ou chimiques. Il garantit la durabilité, la résistance à l'humidité et une excellente lavabilité des revêtements.

2. Utilisation

AquaSkin System est la solution idéale pour le revêtement des surfaces verticales intérieures dans les environnements résidentiels, commerciaux, hôteliers et sanitaires, soumis à l'humidité ou à un contact temporaire avec l'eau, exigeant des normes d'hygiène élevées et des propriétés hydrofuges, telles que les cabines de douche, les salles de bains, les cuisines professionnelles, les salles de sport et les espaces de bien-être et de spa, à l'exclusion des saunas et des bains turcs.

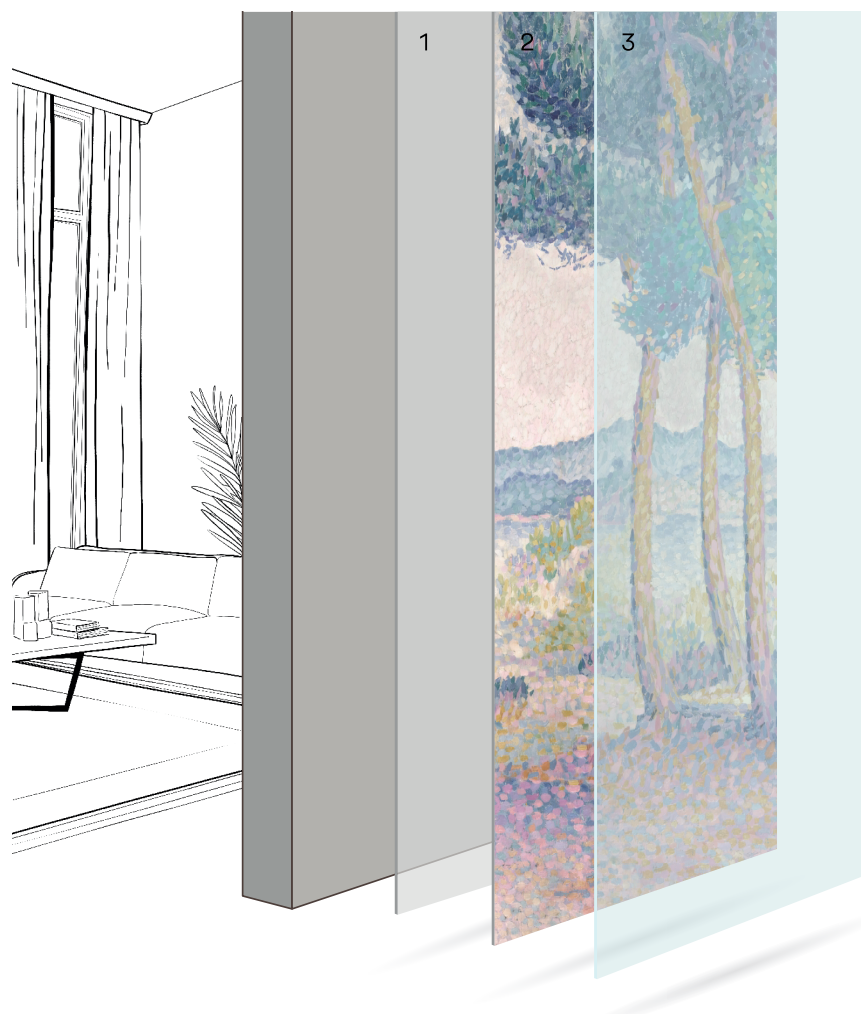

AquaSkin System
components:



1 - Adesive W



2- GlamDecor or GlamTrace
wallcovering



3 - Finish W

3. Composants du kit

- Adhesive W (adhésif spécifique)
- Finish W (finition protectrice imperméabilisante à deux composants)
Composition de Finish W : composant A + composant B
- Sealant W (scellant spécifique)

4. Consommation

Le kit du AquaSkin System permet de revêtir une surface d'environ 10 m².

5. Préparation du support

Pour une application correcte de tous les revêtements muraux, il est essentiel de consulter le Manuel de pose, contenu à l'intérieur de chaque emballage et téléchargeable sur glamora.it à la page Materials. Pour plus de détails, contactez notre Service d'assistance à la clientèle.

Avant de commencer, s'assurer que la surface d'application du revêtement mural est parfaitement lisse, plane et de couleur blanche. S'assurer que la surface de pose est complètement sèche, qu'elle présente une humidité résiduelle HR < 2,0 % et qu'elle est exempte de saleté, de marques de crayon, de poussière, de granulés et de taches d'humidité. S'assurer qu'il n'y a pas de fluctuations de température ni de courants d'air dans l'environnement de pose et que la température est comprise entre 15°C et 35°C.

En présence d'un nouvel enduit de parement.

S'assurer que le substrat est bien consolidé, sec, exempt de moisissures et d'humidité remontante. Appliquer une couche d'enduit de lissage extra fin, lisse et de couleur blanche sur toute la surface à l'aide de produits de lissage à base de ciment adaptés. Appliquer une ou deux mains d'un apprêt acrylique en dispersion aqueuse dilué conformément aux recommandations du fabricant pour uniformiser l'absorption et améliorer l'adhérence. Laisser sécher suffisamment de temps avant d'installer le revêtement mural.

En présence d'enduit de parement existant ou d'un support légèrement irrégulier.

Poncer et enlever les éléments détachés, les efflorescences et les parties écaillées des anciennes peintures. Nettoyer soigneusement le support avec les moyens appropriés et s'assurer qu'il est parfaitement sec, régulier et nivelé. Appliquer une couche d'enduit de lissage extra fin, lisse et de couleur blanche sur toute la surface à l'aide de produits de lissage à base de ciment adaptés. Appliquer une ou deux mains d'un apprêt acrylique en dispersion aqueuse dilué conformément aux recommandations du fabricant pour uniformiser l'absorption et améliorer l'adhérence. Laisser sécher suffisamment longtemps avant de procéder à la pose du revêtement mural.

En présence de revêtement céramique mural ou de carrelage.

Nettoyer soigneusement la surface avec des moyens appropriés pour nettoyer la céramique ou le carrelage, en éliminant toute trace de calcaire. S'assurer que le mur est parfaitement sec. Appliquer une couche à finition lisse et de couleur claire en utilisant des enduits de lissage appropriés, de préférence à base de ciment. Après avoir fait sécher, appliquer une seconde couche d'enduit de lissage extra fin, lisse et de couleur blanche sur toute la surface à l'aide de produits de lissage à base de ciment adaptés. Appliquer une ou deux mains d'un apprêt acrylique en dispersion aqueuse dilué conformément aux recommandations du fabricant pour uniformiser l'absorption et améliorer l'adhérence. Laisser sécher suffisamment longtemps avant de procéder à la pose du revêtement mural.

AVERTISSEMENTS – MURS DANS UN ENVIRONNEMENT HUMIDE OU EN CONTACT TEMPORAIRE AVEC L'EAU:

Après la préparation des bases, dans le cas où l'intérieur d'une cabine de douche ou similaire doit être enduit, il est nécessaire d'imperméabiliser le mur (si cela n'a pas déjà été fait auparavant). L'imperméabilisation du fond doit être réalisée par l'application de produits d'imperméabilisation spéciaux, comme : revêtement d'étanchéité acrylique pour la protection contre l'eau des salles de bains, des douches et des murs humides.

6. Codie de douane

Code HS pour le kit du AquaSkin System : 3909 5090

Adhesive W

1. Description

Adhesive W est une colle en pâte prête à l'emploi destinée à l'application des revêtements muraux GlamDecor et GlamTrace de Glamora traités avec AquaSkin System, sur des surfaces peu ou pas absorbantes, dans des zones soumises à l'humidité ou à un contact temporaire avec l'eau, telles que les douches intérieures, les salles de bains, les cuisines professionnelles, les salles de sport et les espaces de bien-être et de spa, à l'exclusion des saunas et des bains turcs.

- A base de polymères polyuréthanes H2O
- Prêt à l'emploi et facile à appliquer
- Pouvoir adhésif exceptionnel
- Sans solvant
- Faible teneur en COV (composés organiques volatils)

2. Contenu de l'emballage

Seau de 2,5 kg

3. Consommation

La consommation varie en fonction du type d'application. Environ 250 gr/m².

4. Procédure de préparation

Adhesive W est un adhésif monocomposant prêt à l'emploi.

5. Application

Le produit est appliqué en une seule couche à l'aide d'un rouleau de laine à poils courts et d'une brosse d'angle. Appliquer la colle directement sur la surface dans la zone de la feuille à poser avec un surplus d'environ 10 cm vers la feuille suivante. Procéder à l'application du revêtement mural en conséquence.

6. Nettoyage

Enlever immédiatement tout excès de colle du papier peint, des joints et de la surface environnante à l'aide d'une éponge humide, en utilisant le côté non abrasif, ou à l'aide d'un chiffon en microfibre humide (rincé fréquemment dans de l'eau propre et tiède). Il est recommandé de nettoyer le matériel à l'eau immédiatement après la pose.

7. Contre-indications

- Ne pas utiliser sur des murs humides ou moisis ou sur des supports qui ne sont pas parfaitement préparés. Tout débordement de la colle doit être immédiatement éliminé.
- Ne pas utiliser à des températures inférieures à +15°C
- Nous recommandons une application entre +15°C et +35°C

8. Caractéristiques techniques

BASE	polymères de polyuréthane
COULEUR	blanc
ASPECT PHYSIQUE	pâte crémeuse
POURCENTAGE DE SOLIDES	environ 50%
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	+15°C +35°C
TEMPS D'ATTENTE	aucun
TEMPS D'OUVERTURE	environ 20–30 minutes
SÉCHAGE COMPLET	48/72 heures

9. Stockage

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, dans des conditions standard (+ 5 °C + 35 °C), pendant 12 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

10. Avertissements

- Produit à usage professionnel
- Se conformer aux lois et règlements nationaux
- Vérifier que la surface est parfaitement propre, sèche et plane
- Si nécessaire, demandez la fiche de données de sécurité

Bien que les informations contenues dans la fiche technique soient le fruit de notre longue expérience, elles n'ont qu'une valeur indicative. Par conséquent, toute personne souhaitant en faire usage est tenue d'évaluer si le produit est adapté à l'application et assume la responsabilité de son utilisation. Pour tout ce qui n'est pas prévu, veuillez contacter le Service Glamora au +39 0536.076.403 – contact@glamora.it

Pour plus d'informations sur l'utilisation des produits Glamora Srl, veuillez consulter le site www.glamora.it/fr/materials-and-installation.

Finish W

1. Description

Finish W est un imperméabilisant protecteur à deux composants et à hautes performances, spécialement conçu pour la protection finale des revêtements muraux GlamDecor et GlamTrace de Glamora dans des environnements humides, en contact temporaire avec de l'eau ou soumis à des contraintes mécaniques ou chimiques. Il garantit la durabilité, la résistance à l'humidité et une excellente lavabilité des revêtements muraux.

- Couche de finition transparente super-mate
- Ne tache pas
- Ne jaunit pas
- Sans solvant

2. Contenu de l'emballage

- Composant A : bouteille de 1 kg
- Composant B : boîte de 200 gr

3. Consommation

Finish W doit être appliquée en deux couches.

Le kit AquaSkin System permet de recouvrir une surface d'environ 10 m².

La consommation varie en fonction du type de revêtement mural :

- pour la pose de GlamDecor, une consommation de 120 gr/m² est prévue comme suit
 - première couche = 80 g/m²
 - deuxième couche = 40 g/m²
- pour la pose de GlamTrace, une consommation de 250 g/m² est prévue, répartie comme suit
 - première couche = 200 g/m²
 - deuxième couche = 50 g/m²

4. Procédure de préparation

Finish W est un revêtement protecteur à deux composants à préparer en mélangeant soigneusement les deux composants jusqu'à homogénéisation complète, selon le rapport suivant :

- 1 kg. Composant A – 200 g. Composant B
- 5 kg. Composant A – 1 kg. Composant B

5. Application

Appliquer deux couches comme décrit ci-dessous. Après avoir mélangé les composants A et B de Finish W (comme indiqué au paragraphe n° 4 « Procédure de préparation »), appliquer le produit directement sur le revêtement mural à l'aide d'un rouleau à poil court, en une ou deux passes. Entre la première et la deuxième couche, attendre au moins 4 heures à une température ambiante de 20-23 °C et/ou un séchage complet. Utiliser le produit dans les 90 minutes suivant le mélange des deux composants. S'ils ne sont pas mélangés et scellés hermétiquement dans l'emballage d'origine, les composants A et B de Finish W sont réutilisables dans les 48-72 heures.

6. Conditions environnementales de pose

Température de la pièce et du support : min. +15°C – max. +35°C. Humidité relative de l'air : max. 75 %. Veiller à ce qu'il y ait un échange d'air efficace sur le chantier afin d'éviter une accumulation d'humidité dans l'environnement, ce qui pourrait entraîner des problèmes de durcissement dans des espaces particulièrement confinés.

7. Nettoyage

Il est recommandé de nettoyer le matériel à l'eau lorsque le produit est encore frais, ou de l'enlever mécaniquement lorsque le produit est sec.

8. Caractéristiques techniques

BASE	polyuréthane aliphatique à deux composants
COULEUR	Composant A : transparent à l'état sec Composant B : transparent
FINITION	opaque (imperceptible au toucher)
ASPECT PHYSIQUE	liquide (A et B)
VISCOSITÉ	500–700cps (A et B)
PH	7.5–8 (A et B)
TENEUR EN SOLIDES	environ 36% (somme de A+B)
TEMPÉRATURE LIMITE D'UTILISATION	de -10°C à +50 °C
TEMPÉRATURE MINIMALE D'APPLICATION	+15°C
HORS DE LA POUSSIÈRE	30 minutes à 20°C
DURCISSEMENT COMPLET	24 heures

9. Stockage

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, dans des conditions standard (+5°C +35°C), pendant 12 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

10. Avertissements

- Produit à usage professionnel
- Se conformer aux lois et règlements nationaux
- Vérifier que la surface est parfaitement propre, sèche et plane
- Si nécessaire, demandez la fiche de données de sécurité

Bien que les informations contenues dans la fiche technique soient le fruit de notre longue expérience, elles n'ont qu'une valeur indicative. Par conséquent, toute personne souhaitant en faire usage est tenue d'évaluer si le produit est adapté à l'application et assume la responsabilité de son utilisation. Pour tout ce qui n'est pas prévu, veuillez contacter le Service Glamora au +39 0536.076.403 – contact@glamora.it

Pour plus d'informations sur l'utilisation des produits Glamora Srl, veuillez consulter le site www.glamora.it/fr/materials-and-installation.

Sealant W

1. Description

Sealant W est un scellant à base de polymère silane modifié spécialement conçu pour l'application des revêtements muraux GlamDecor et GlamTrace de Glamora traités avec AquaSkin System dans des environnements soumis à l'humidité ou à un contact temporaire avec l'eau, tels que les intérieurs de douche, les salles de bains, les cuisines professionnelles, les salles de sport et les espaces de bien-être et de spa, à l'exception des saunas et des bains turcs. Il possède des propriétés hygro-durcissantes et peut être peint avec des couleurs spéciales en solution aqueuse.

- Possède des propriétés hygro-durcissantes
- Sans solvant
- Faible module d'élasticité
- Prêt à l'emploi et facile à appliquer
- Forte prise initiale
- Faible retrait
- Faible teneur en COV (composés organiques volatils)
- Peut être peint

2. Contenu de l'emballage

Cartouche de 300 ml.

3. Consommation

Environ 15 mètres linéaires par cartouche.

4. Procédure de préparation

Sealant W est un scellant monocomposant prêt à l'emploi. Couper la cartouche de scellant et utiliser un pistolet à cartouche.

5. Application

Une fois que toutes les feuilles ont été appliquées au mur, il est essentiel de sceller le bord inférieur. Pour ce faire, coupez le revêtement mural en laissant une distance de 3 mm par rapport au bac à douche. Ensuite, appliquez une bande de ruban de masquage horizontalement sur le mur à 5 mm du sol (ou du bac de douche), et une autre bande sur le sol à 3 mm du mur. Appliquez une ligne de Sealant W dans l'espace non couvert, vaporisez-la avec de l'eau, puis étalez-la bien à l'aide d'une raclette en silicone. Enfin, retirez le ruban adhésif. Scellez de la même manière tous les endroits où le revêtement mural est coupé, tels que les angles verticaux, les trous de mélangeur, les robinets, les pommes de douche, etc.

6. Aspect et personnalisation

Sealant W est un scellant de couleur blanche. Pour une intégration parfaite de la couleur dans l'environnement, le mastic peut être peint avec des couleurs spéciales en solution aqueuse après séchage complet. Il est préférable d'appliquer la couleur lorsque le mastic est complètement sec. Cela garantit une meilleure adhérence et uniformité de la couleur et évite toute interférence éventuelle avec le séchage du mastic.

Les couleurs ne sont pas fournies par Glamora.

7. Nettoyage

Nous recommandons de nettoyer l'équipement avec du diluant nitro.

8. Contre-indications

- Ne pas utiliser à des températures inférieures à +15°C
- Nous recommandons une application entre +15°C et +35°C

9. Caractéristiques techniques

BASE	polimeri silanici modificati
COULEUR	extra bianco
PERSONNALISATION DES COULEURS	couleurs en solution aqueuse
POURCENTAGE DE SOLIDES	circa 80%
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	+15°C +35°C
TEMPS D'ATTENTE	nessuno
TEMPS D'OUVERTURE	circa 30 – 40 minuti
SÉCHAGE COMPLET	48/72 ore

10. Stockage

Le produit est garanti dans son emballage d'origine, dans des conditions standard (+5°C +35°C), pendant 12 mois à compter de la date de fabrication. Il est important de stocker le produit dans un endroit sec et à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.

11. Avertissements

- Produit à usage professionnel
- Se conformer aux lois et règlements nationaux
- Vérifier que la surface est parfaitement propre, sèche et plane
- Si nécessaire, demandez la fiche de données de sécurité

Bien que les informations contenues dans la fiche technique soient le fruit de notre longue expérience, elles n'ont qu'une valeur indicative. Par conséquent, toute personne souhaitant en faire usage est tenue d'évaluer si le produit est adapté à l'application et assume la responsabilité de son utilisation. Pour tout ce qui n'est pas prévu, veuillez contacter le Service Glamora au +39 0536.076.403 – contact@glamora.it

Pour plus d'informations sur l'utilisation des produits Glamora Srl, veuillez consulter le site www.glamora.it/fr/materials-and-installation.

L'application des revêtements muraux Glamora sur des supports autres que ceux qui sont spécifiquement indiqués dans les manuels ou les vidéos de pose officiels de la société (comme par exemple : bois ; stratifié ; métal ; résine ou produits similaires) ou pour un emploi autre que celui pour lequel le revêtement mural a été conçu (comme par exemple : pose au sol ; portes ; panneaux ; dans un environnement extérieur ou équivalent), du fait du non-respect des instructions du fabricant, entraîne la perte de toute garantie pour l'acheteur excluant toute responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle de Glamora Srl, qui ne sera pas responsable en cas de défauts du produit et/ou de performances divergentes. Dans ce cas, la vente du produit sera faite au risque et péril de l'acheteur, et aucune obligation ou garantie ne pourra incomber à Glamora Srl.

L'entreprise, sans préjudice de ce qui précède et après avoir partagé les caractéristiques techniques des surfaces de pose, à titre de simple courtoisie et sans aucune responsabilité, sur votre demande, peut fournir des suggestions pour le traitement des supports que vous nous avez indiqués. En cas de demande de suggestions de votre part et/ou de tout ordre d'achat ultérieur, les points ci-dessus seront considérés comme connus des parties et précisément reconnus et acceptés par vous.

GLAMORA

Glamora Srl
Via Berna, 12/14
41049 Sassuolo (MO) – Italy
T. +39 0536 076403
contact@glamora.it
glamora.it

Glamora Showroom
Via Solferino, 27
20121 Milano – Italy

Édition : décembre 2024